




832J

PURTEC
by MANTION

Żurawie aluminiowe

Aluminium jib cranes

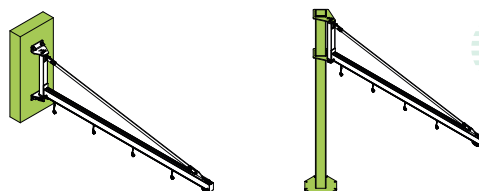

Ergonomia i elastyczność do Twoich usług od 100 lat
Flexibility and ergonomics at your service for 100 years



Nowe spojrzenie na ręczne systemy transportu technologicznego

A new glance at the manual operated handling system



Firma Manton buduje swoją międzynarodową markę w oparciu o:

Manton® has an international reputation based on:

- Innowacyjność i ciągłe dostosowywanie gamy produktów do potrzeb Klientów.
Innovation and a permanent adaptation of its range of products to its customers' needs.
- Jakość produktów spełniającą najsurowsze wymagania.
A quality product, which responds to the requirements of the strictest standards.

Know-how Manton opiera się przede wszystkim na:

The Manton® know-how means before all:

- Pracownikach, posiadających duże doświadczenie oraz umiejętności. Pracujących w zespole, aby dostarczyć Państwu najlepszy produkt i usługi.
Its team: people with experience and great skills who do their best to keep bringing you the best service.
- Polityce polegającej na inwestycjach w najnowsze technologie.
Its permanent investment policy combined to the newest technologies.



Manton posiada w swojej ofercie również:

PURTEC by MANTION, this is also a complete range:

- Ręczne systemy transportu technologicznego.
Switches and monorails components.
- Gama suwnic ze stali ocynkowanej oraz nierdzewnej.
Steel and Stainless Steel cranes range.
- Suwnice i żurawie ze stali ocynkowanej, aluminium oraz stali nierdzewnej.
Cranes and Jibs in Steel, Aluminium and Stainless Steel.



Korzyści z wyboru produktów Manton:

With Manton®, you benefit from a top quality service :

- Doradcy, którzy wsłuchują się w Państwa potrzeby i potrafią doradzić najlepsze rozwiązania.
Salesmen who listen to your needs and advise you.
- Wsparcie techniczne.
A strong technical aid: an engineering department and technical advisers at your disposal.
- Możliwość opracowania specjalnych rozwiązań zgodnych z Państwa potrzebami.
The study and the development of special products upon request.
- Krótki czas realizacji.
Very short delivery time.
- Wysokiej jakości produkty.
Very high quality products.



Od momentu powstania Firma Manton dokłada starań, aby dostarczać Państwu usługi na najwyższym, światowym poziomie, co potwierdzają certyfikaty:

Since Manton® has always cared about bringing you the best services within its organization and quality for its products, it is now up to standard:



Jakość produktów Manton:

MANTION® and the quality:



Gwarancja na produkty Manton:

The MANTION® guarantee :

Nasze produkty pozwalają w łatwy sposób stworzyć spersonalizowane instalacje. Żywotność podzespołów jest zależna od warunków i środowiska pracy. Przy każdym projekcie nakazuje się kontakt ze sprzedającym w celu ich ustalenia. Pomoże to w ustaleniu sposobu przesuwu, rozstawu klamer mocujących oraz rodzaju i wymiarów transportowanych ładunków.

Nasze produkty posiadają gwarancję producenta, jednak ogranicza się ona do wymiany wadliwych elementów i nie obejmuje innych roszczeń za szkody i konsekwencje uszkodzeń. Elementy samodzielnie modyfikowane oraz zainstalowane w sposób inny niż zalecany (instrukcje montażu udostępniamy na życzenie Klienta) nie podlegają gwarancji.

Our standard elements make possible to create easily personalized installations. The lifespan of the components installed is variable according to its environment and conditions of use. In all cases, they must be determined by the reseller. This one will take care of the running method, the spacing of the brackets, the nature and the volume of the transported loads.

Our products are warranted against manufacture fault, however, this warranty is limited to the replacement of the defective parts only and not for damages or consequential claims of any nature. Modified parts and material installed in a different way than the one we are recommended (recommandations available on demand) or mixed with components from other than Manton®, are not under warranty any more.

Laboratorium testowe Manton:

MANTION® and its test laboratory:

Firma Manton, która kładzie nacisk na jakość oferowanych produktów, posiada jedno z największych laboratoriów testowych systemów przesuwanych w Europie. Pięć stanowisk testowych pozwala sprawdzić wytrzymałość wszystkich systemów z oferty zgodnie ze standardami ISO 9001.

Manton®, which always focuses on the quality of its products, has one of the biggest test laboratories for sliding systems in Europe. 5 test stands enable Manton® to assay the endurance of all its sliding systems in order to comply with the requirements of the ISO 9001 standard.

Certyfikaty CE:

CE certification :

Nasze produkty nie podlegają certyfikacji CE, ponieważ sprzedawane są jako pojedyncze elementy. Stają się one maszyną po połączeniu i zamontowaniu do konstrukcji wsporczej. Certyfikacja CE powinna zostać wykonana przez instalatora.

Our product are not suitable for autocertification CE because they are sold as independant parts. They are becoming a machine when they are built up together linked with a steel construction.

The CE certification have to be done by the installer.

Informacje techniczne zawarte w tym katalogu służą do celów informacyjnych. Powinny one być sprawdzone z dokumentacją techniczną lub bezpośrednio ze sprzedawcą, aby zapewnić prawidłowy dobór do Państwa miejsca instalacji i transportowanych ładunków.

Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronach internetowych lub na prośbę klienta.

The information contained in this catalogue is only indicative and can't be used in a different way. Information should be cross-checked with technical data sheets or directly with us to ensure equipment corresponds to your installation site and loads.

Our technical data sheets are available via our website or on request.

Spis treści

Summary



06

Żurawie ściennie

Wall slewing jib crane

Maksymalne obciążenie robocze: 75 Kg
Working load limit: 75 Kg

06

Maksymalne obciążenie robocze: 150 Kg
Working load limit: 150 Kg

07

Maksymalne obciążenie robocze: 225 Kg
Working load limit: 225 Kg

08

Maksymalne obciążenie robocze: 300 Kg
Working load limit: 300 Kg

09

Maksymalne obciążenie robocze: 450 Kg
Working load limit: 450 Kg

10

Maksymalne obciążenie robocze: 600 Kg
Working load limit: 600 Kg

11



18

Wózki kablowe

Cable carriers

Wózki do kabli okrągłych
Round cable carrier

18

Wózki do kabli płaskich
Flat cable carrier

18

Wózki do węży
Vacuum hose carrier

19



20

Zestawy montażowe

Dowelling kit

20



22

Zestawy naprawcze

Maintenance kit

22



12

Żurawie kolumnowe

Column slewing jib crane

Maksymalne obciążenie robocze: 75 Kg
Working load limit: 75 Kg

12

Maksymalne obciążenie robocze: 150 Kg
Working load limit: 150 Kg

13

Maksymalne obciążenie robocze: 225 Kg
Working load limit: 225 Kg

14

Maksymalne obciążenie robocze: 300 Kg
Working load limit: 300 Kg

15

Maksymalne obciążenie robocze: 450 Kg
Working load limit: 450 Kg

16

Maksymalne obciążenie robocze: 600 Kg
Working load limit: 600 Kg

17



23

Akcesoria

Accessories

23



24

Szablony montażowe

Drilling templates

24



Żurawie aluminiowe

Aluminium jib cranes


Żuraw ścienny

Wall slewing jib crane



75 Kg

180°

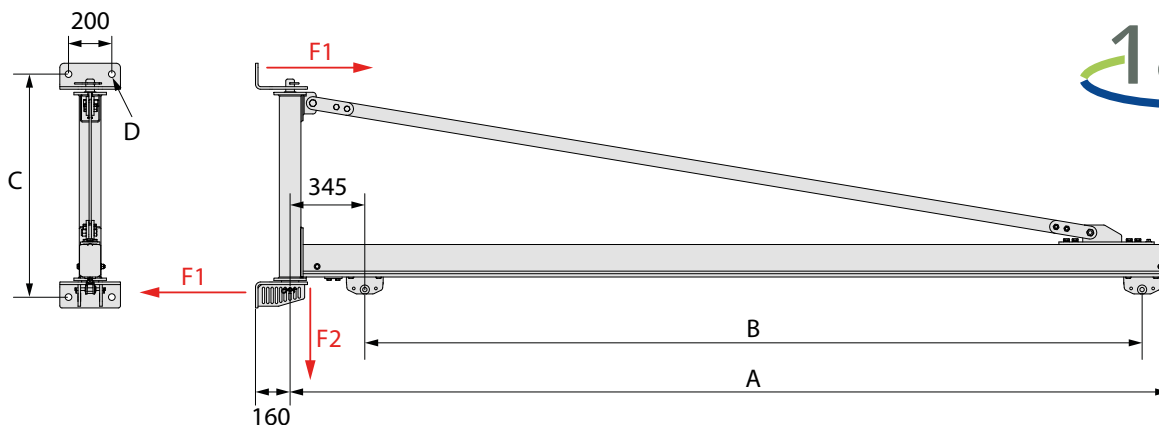

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (daN)	F2 (daN)	Profil Profile
Żuraw ścienny 8m/min - <i>Wall slewing jib crane 8m/min</i>							
PTP75-2M-8	2000	1590	760	Ø24	270,3	122,2	30400
PTP75-3M-8	3000	2590			422,6	129,1	
PTP75-4M-8	4000	3590			605,3	141,6	30500
PTP75-5M-8	5000	4590			791,1	149,9	
PTP75-6M-8	6000	5590			1040,8	168,2	30600
Żuraw ścienny 16m/min - <i>Wall slewing jib crane 16m/min</i>							
PTP75-2M-16	2000	1590	760	Ø24	330,3	140,2	30400
PTP75-3M-16	3000	2590			512,6	147,1	
PTP75-4M-16	4000	3590			725,3	159,6	30500
PTP75-5M-16	5000	4590			941,1	167,9	
PTP75-6M-16	6000	5590			1220,8	186,2	30600


Zestaw zawiera:

Wall slewing jib crane including:

1 szynę 1 track	1 wózek 1 trolley	1 stoper końcowy 1 end stop	1 stoper regulowany 1 adjustable end stop	1 zaślepkę szyny 1 track caps
2 klamry mocujące 2 brackets	1 konsolę ścienną 1 console	1 zastrzał 1 tie bar	2 łączniki zastrzału 2 rods	1 mocowanie zastrzału 1 clevis

Żuraw ścienny Wall slewing jib crane

150 Kg

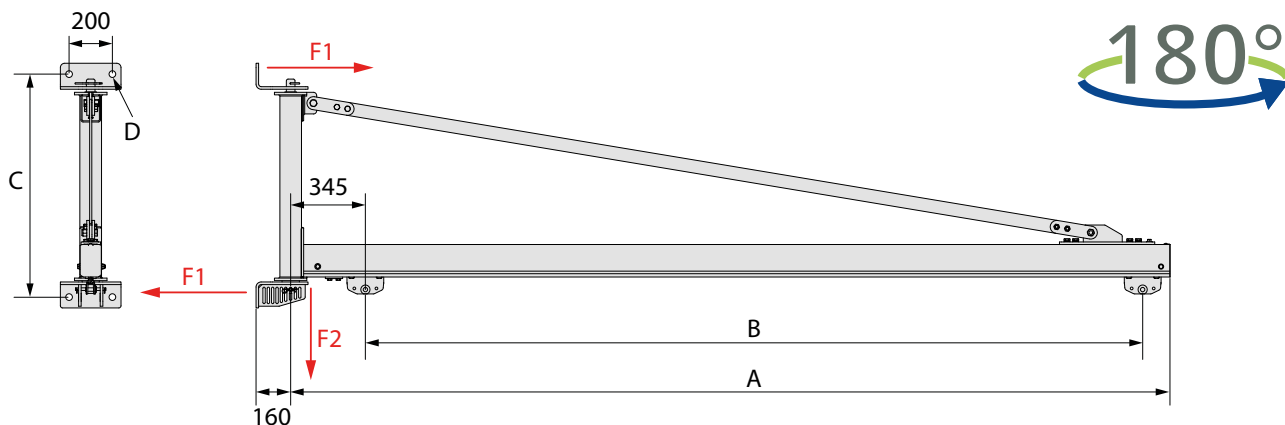

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (daN)	F2 (daN)	Profil Profile
Żuraw ścienny 8m/min - <i>Wall slewing jib crane 8m/min</i>							
PTP150-2M-8	2000	1590	760	Ø24	520,3	197,2	30400
PTP150-3M-8	3000	2590			808,3	208,3	30500
PTP150-4M-8	4000	3590			1105,3	216,6	
PTP150-5M-8	5000	4590	1030	Ø30	1020,8	250,2	30600
PTP150-6M-8	6000	5590			1264,6	261,7	
Żuraw ścienny 16m/min - <i>Wall slewing jib crane 16m/min</i>							
PTP150-2M-16	2000	1590	760	Ø24	648,4	237	30500
PTP150-3M-16	3000	2590			993,3	245,3	
PTP150-4M-16	4000	3590			1374,2	260,3	30600
PTP150-5M-16	5000	4590	1030	Ø30	1233,4	287,2	
PTP150-6M-16	6000	5590			1543,9	305,7	30700

Zestaw zawiera:

Wall slewing jib crane including:



Żurawie aluminiowe

Aluminium jib cranes


Żuraw ścienny

Wall slewing jib crane



225 Kg

180°

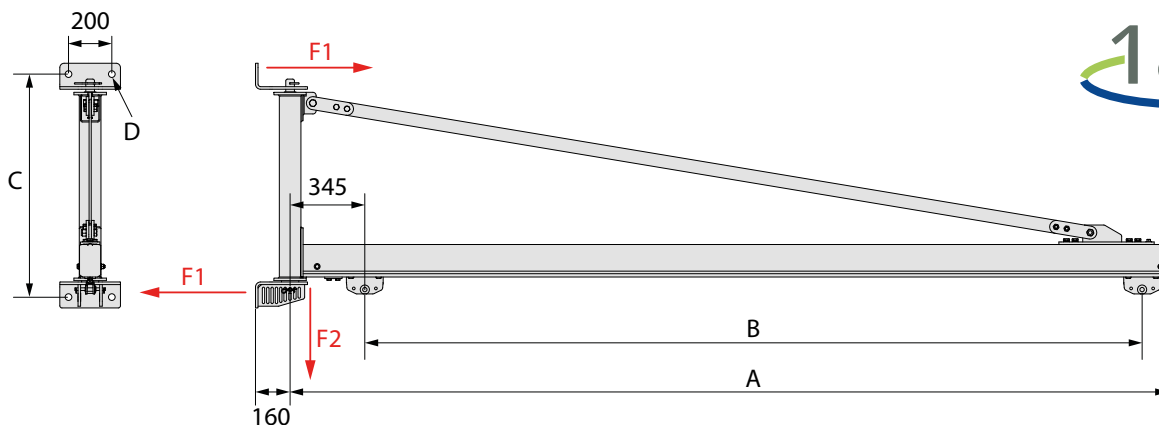

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (daN)	F2 (daN)	Profil Profile
Żuraw ścienny 8m/min - <i>Wall slewing jib crane 8m/min</i>							
PTP225-2M-8	2000	1590	760	Ø24	775,0	275,0	30500
PTP225-3M-8	3000	2590			1183,3	283,3	
PTP225-4M-8	4000	3590	1030	Ø30	1135,0	313,7	30600
PTP225-5M-8	5000	4590			1451,8	325,2	
PTP225-6M-8	6000	5590			1806,0	343,7	30700
Żuraw ścienny 16m/min - <i>Wall slewing jib crane 16m/min</i>							
PTP225-2M-16	2000	1590	760	Ø24	963,9	333,3	30600
PTP225-3M-16	3000	2590			1470,8	343,3	
PTP225-4M-16	4000	3590	1030	Ø30	1387,8	368,7	30700
PTP225-5M-16	5000	4590			1784,7	386,1	
PTP225-6M-16	6000	5590			2212,9	406,7	30800


Zestaw zawiera:

Wall slewing jib crane including:



Żuraw ścienny Wall slewing jib crane

350 Kg

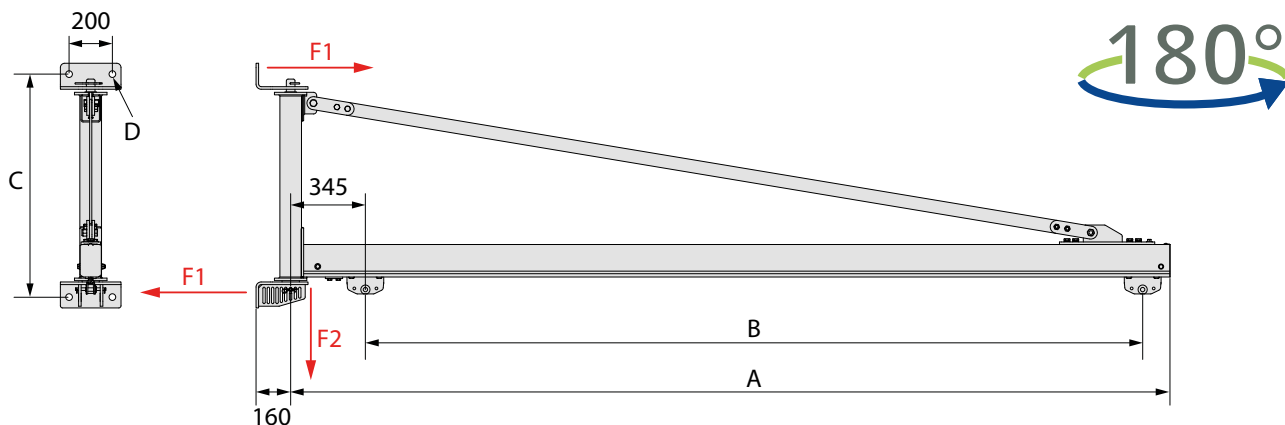

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (daN)	F2 (daN)	Profil Profile
Żuraw ścienny 8m/min - <i>Wall slewing jib crane 8m/min</i>							
PTP350-2M-8	2000	1590	1030	Ø30	828,4	415,7	30600
PTP350-3M-8	3000	2590			1262,4	427,2	
PTP350-4M-8	4000	3590			1709,7	438,7	
PTP350-5M-8	5000	4590			2211,2	469,5	30700
PTP350-6M-8	6000	5590			2731,2	492,0	30800
Żuraw ścienny 16m/min - <i>Wall slewing jib crane 16m/min</i>							
PTP350-2M-16	2000	1590	1030	Ø30	1026,1	501,7	30600
PTP350-3M-16	3000	2590			1559,0	513,2	
PTP350-4M-16	4000	3590			2115,8	529,4	30700
PTP350-5M-16	5000	4590			2705,4	555,5	
PTP350-6M-16	6000	5590			3324,3	578,0	30800

Zestaw zawiera:

Wall slewing jib crane including:

				
1 szynę 1 track	1 wózek 1 trolley	1 stoper końcowy 1 end stop	1 stoper regulowany 1 adjustable end stop	1 zaślepkę szyny 1 track caps
				
2 klamry mocujące 2 brackets	1 konsolę ścienną 1 console	1 zastrzał 1 tie bar	2 łączniki zastrzału 2 rods	1 mocowanie zastrzału 1 clevis

Żurawie aluminiowe

Aluminium jib cranes


Żuraw ścienny

Wall slewing jib crane



450 Kg

180°

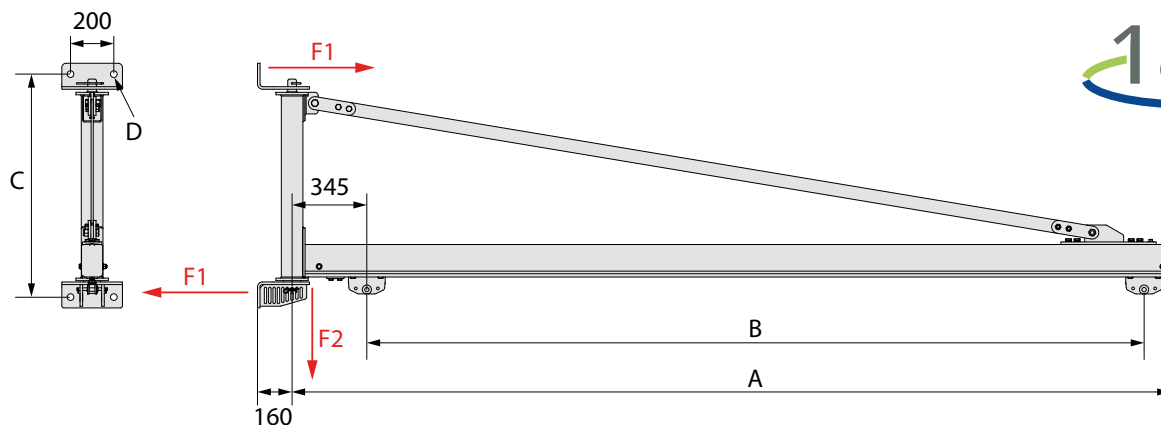

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (daN)	F2 (daN)	Profil Profile
Żuraw ścienny 8m/min - Wall slewing jib crane 8m/min							
PTP450-2M-8	2000	1590	1030	Ø30	1058,3	515,7	30600
PTP450-3M-8	3000	2590			1607,2	527,2	
PTP450-4M-8	4000	3590			2195,2	554,9	30700
PTP450-5M-8	5000	4590			2805,0	576,2	30800

Żuraw ścienny 16m/min - Wall slewing jib crane 16m/min							
PTP450-2M-16	2000	1590	1030	Ø30	1311,1	625,7	30600
PTP450-3M-16	3000	2590			1986,6	637,2	
PTP450-4M-16	4000	3590			2701,0	664,9	30700


Zestaw zawiera:

Wall slewing jib crane including:

				
1 szynę 1 track	1 wózek 1 trolley	1 stoper końcowy 1 end stop	1 stoper regulowany 1 adjustable end stop	1 zaślepkę szyny 1 track caps
				
2 klamry mocujące 2 brackets	1 konsolę ścienną 1 console	1 zastrzał 1 tie bar	2 łączniki zastrzału 2 rods	1 mocowanie zastrzału 1 clevis

Żuraw ścienny Wall slewing jib crane

600 Kg

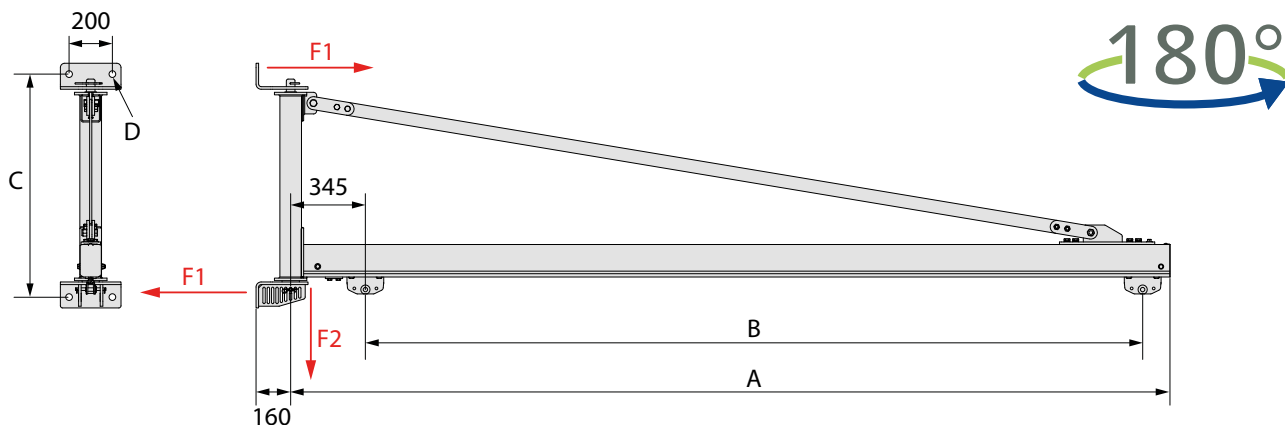

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (daN)	F2 (daN)	Profil Profile
Żuraw ścienny 8m/min - Wall slewing jib crane 8m/min							
PTP600-2M-8	2000	1590	1030	Ø30	1403,1	665,7	30600
PTP600-3M-8	3000	2590			2132,6	686,9	
PTP600-4M-8	4000	3590			2884,9	704,9	30700

Żuraw ścienny 16m/min - Wall slewing jib crane 16m/min							
PTP600-2M-16	2000	1590	1030	Ø30	1746,8	817,7	30800
PTP600-3M-16	3000	2590			2652,4	841,4	

Zestaw zawiera:

Wall slewing jib crane including:



Żurawie aluminiowe

Aluminium jib cranes


Żuraw kolumnowy

Column slewing jib crane



75 Kg

270°

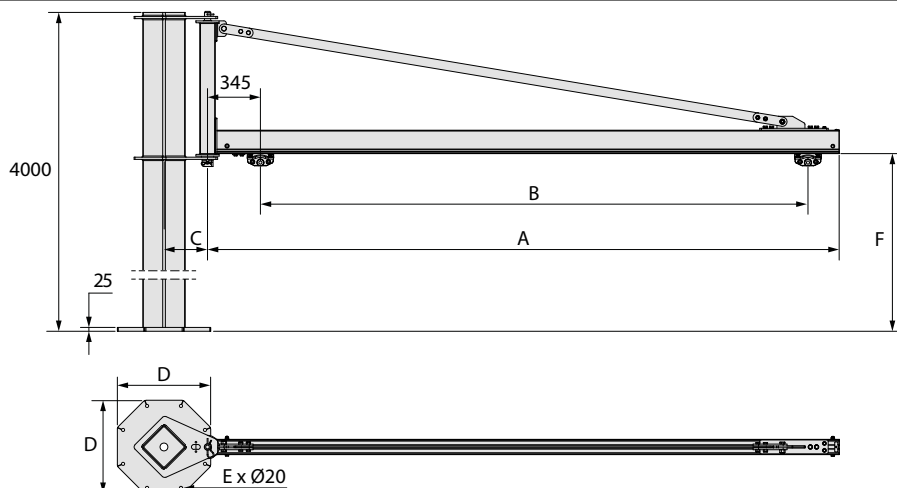

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ilość otworów*)	F: wysokość do szyny Height under track (mm)	Maksymalna wysokość do szyny Max height under track (mm)	Masa własna Empty weight (Kg)	Maksymalny moment Max. moment (daN.m)	Profil Profile
Żuraw kolumnowy 8m/min - <i>Column slewing jib crane 8m/min</i>										
PFP75-2M-8	2000	1590	245	565	4	3300	5300	167	313	30400
PFP75-3M-8	3000	2590					4500	174	475	
PFP75-4M-8	4000	3590	251	600	8		3800	212	668	30500
PFP75-5M-8	5000	4590	280				5300	295	869	
PFP75-6M-8	6000	5590				5000	313	1127	30600	
Żuraw kolumnowy 16m/min - <i>Column slewing jib crane 16m/min</i>										
PFP75-2M-16	2000	1590	245	565	4	3300	5300	167	327	30400
PFP75-3M-16	3000	2590					4500	174	496	
PFP75-4M-16	4000	3590	251	600	8		3800	212	695	30500
PFP75-5M-16	5000	4590	280				5300	295	904	
PFP75-6M-16	6000	5590				5000	313	1168	30600	

Zestaw zawiera:


Column slewing jib crane including:

* Ilość otworów
Number of holes



Żuraw kolumnowy Column slewing jib crane

150 Kg

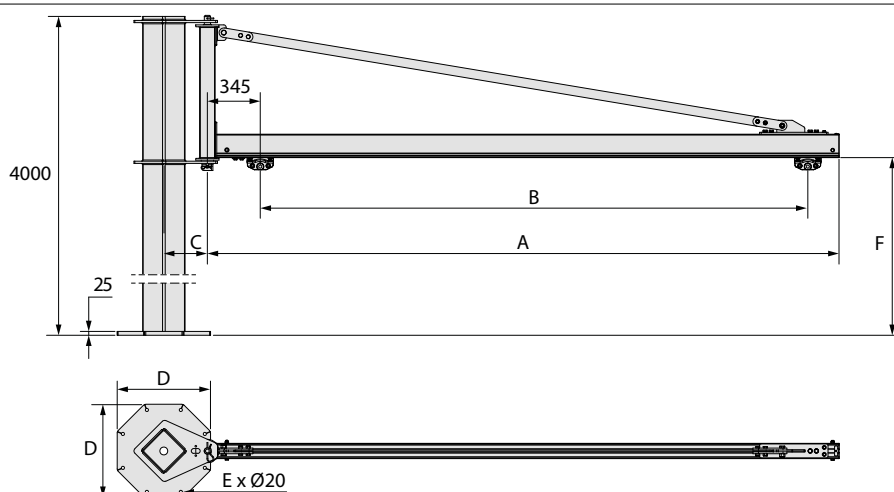

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ilość otworów*)	F: wysokość do szyny Height under track (mm)	Maksymalna wysokość do szyny Max height under track (mm)	Masa własna Empty weight (Kg)	Maksymalny moment Max. moment (daN.m)	Profil Profile
Żuraw kolumnowy 8m/min - <i>Column slewing jib crane 8m/min</i>										
PFP150-2M-8	2000	1590	245	565	4	3300	5100	167	567	30400
PFP150-3M-8	3000	2590	280	600	8		5300	278	874	30500
PFP150-4M-8	4000	3590				287		1175		
PFP150-5M-8	5000	4590	315	800	3100	3300	320	1573	30600	
PFP150-6M-8	6000	5590				5100	437	1945		
Żuraw kolumnowy 16m/min - <i>Column slewing jib crane 16m/min</i>										
PFP150-2M-16	2000	1590	245	565	4	3300	5100	170	596	30500
PFP150-3M-16	3000	2590	280	600	8		5300	278	916	
PFP150-4M-16	4000	3590				293		1254	30600	
PFP150-5M-16	5000	4590	3100	3300	320	1643				
PFP150-6M-16	6000	5590		5100	444	2063	30700			

Zestaw zawiera:

Column slewing jib crane including:

* Ilość otworów
Number of holes



1 szynę
1 track



1 wózek
1 trolley



1 stoper końcowy
1 end stop



1 stoper regulowany
1 adjustable end stop



1 zaślepkę szyny
1 track caps



1 kolumnę
1 column



1 konsolę ścienną
1 console



1 zastrzał
1 tie bar



2 łączniki zastrzału
2 rods



1 mocowanie zastrzału
1 clevis

Żurawie aluminiowe

Aluminium jib cranes


Żuraw kolumnowy

Column slewing jib crane



225 Kg

270°

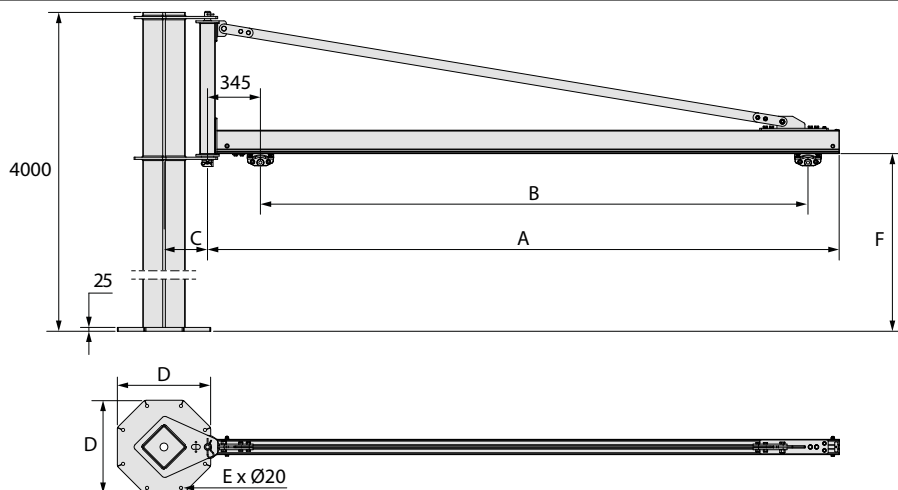

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ilość otworów*)	F: wysokość do szyny Height under track (mm)	Maksymalna wysokość do szyny Max height under track (mm)	Masa własna Empty weight (Kg)	Maksymalny moment Max. moment (daN.m)	Profil Profile
Żuraw kolumnowy 8m/min - <i>Column slewing jib crane 8m/min</i>										
PFP225-2M-8	2000	1590	251	565	4	3300	5300	195	830	30500
PFP225-3M-8	3000	2590	280	600	8			3100	278	
PFP225-4M-8	4000	3590				315	800		309	1732
PFP225-5M-8	5000	4590	425	2210						
PFP225-6M-8	6000	5590							444	2723
Żuraw kolumnowy 16m/min - <i>Column slewing jib crane 16m/min</i>										
PFP225-2M-16	2000	1590	251	565	4	3300	5300	198	879	30600
PFP225-3M-16	3000	2590	280	600	8			3100	283	
PFP225-4M-16	4000	3590				315	800		414	1834
PFP225-5M-16	5000	4590	431	2340						
PFP225-6M-16	6000	5590							452	2891

Zestaw zawiera:


Column slewing jib crane including:

* Ilość otworów
Number of holes



Żuraw kolumnowy Column slewing jib crane

350 Kg

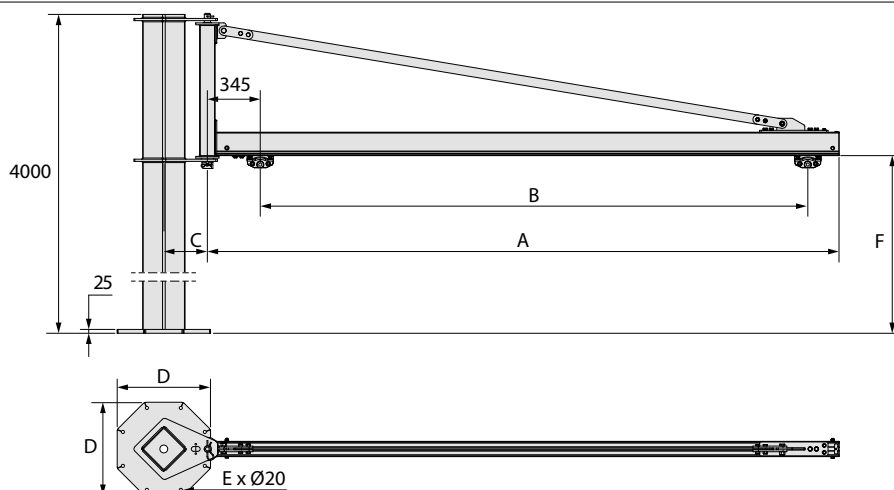

270°

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ilość otworów*)	F: wysokość do szyny Height under track (mm)	Maksymalna wysokość do szyny Max height under track (mm)	Masa własna Empty weight (Kg)	Maksymalny moment Max. moment (daN.m)	Profil Profile
Żuraw kolumnowy 8m/min - <i>Column slewing jib crane 8m/min</i>										
PFP350-2M-8	2000	1590	280	600	8	3100	5100	286	1295	30600
PFP350-3M-8	3000	2590	315	800				402	1944	
PFP350-4M-8	4000	3590						414	2588	
PFP350-5M-8	5000	4590					3800	439	3274	30700
PFP350-6M-8	6000	5590	350	900	16		5100	607	4086	30800
Żuraw kolumnowy 16m/min - <i>Column slewing jib crane 16m/min</i>										
PFP350-2M-16	2000	1590	280	600	8	3100	5100	286	1362	30600
PFP350-3M-16	3000	2590	315	800				402	2044	
PFP350-4M-16	4000	3590						418	2735	30700
PFP350-5M-16	5000	4590					3800	439	3436	
PFP350-6M-16	6000	5590	350	900	16		5100	607	4280	30800

Zestaw zawiera:

Column slewing jib crane including:

* Ilość otworów
Number of holes



1 szynę
1 track



1 wózek
1 trolley



1 stoper końcowy
1 end stop



1 stoper regulowany
1 adjustable end stop



1 zaślepkę szyny
1 track caps



1 kolumnę
1 column



1 konsolę ścienną
1 console



1 zastrzał
1 tie bar



2 łączniki zastrzału
2 rods



1 mocowanie zastrzału
1 clevis

Żurawie aluminiowe

Aluminium jib cranes


Żuraw kolumnowy

Column slewing jib crane



450 Kg

270°

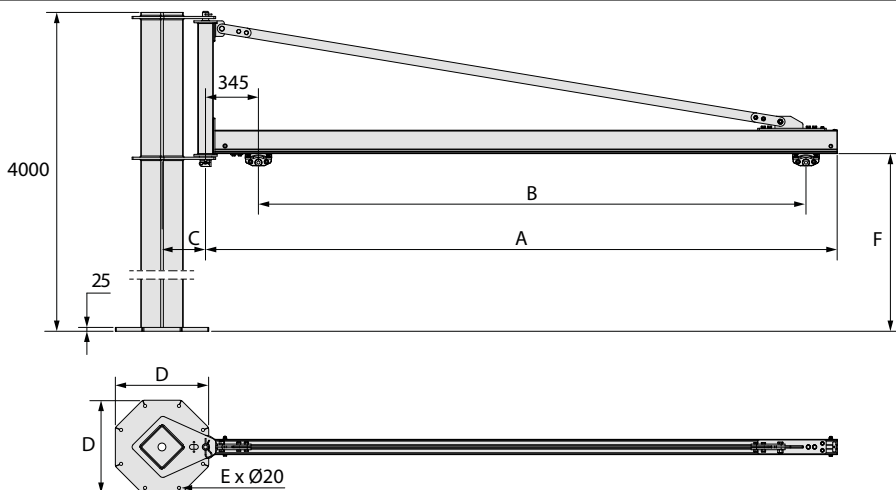

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ilość otworów*)	F: wysokość do szyny Height under track (mm)	Maksymalna wysokość do szyny Max height under track (mm)	Masa własna Empty weight (Kg)	Maksymalny moment Max. moment (daN.m)	Profil Profile
Żuraw kolumnowy 8m/min - Column slewing jib crane 8m/min										
PFP450-2M-8	2000	1590	280	600	8	3100	5100	286	1640	30600
PFP450-3M-8	3000	2590	315	800				402	2455	
PFP450-4M-8	4000	3590					4400	425	3275	30700
PFP450-5M-8	5000	4590	350	900	16		5100	591	4205	30800

Żuraw kolumnowy 16m/min - Column slewing jib crane 16m/min

PFP450-2M-16	2000	1590	280	600	8	3100	5100	286	1726	30600
PFP450-3M-16	3000	2590	315	800				402	2583	
PFP450-4M-16	4000	3590					4400	425	3444	30700

* Ilość otworów
Number of holes

Zestaw zawiera:

Column slewing jib crane including:




Żuraw kolumnowy Column slewing jib crane



600 Kg

270°

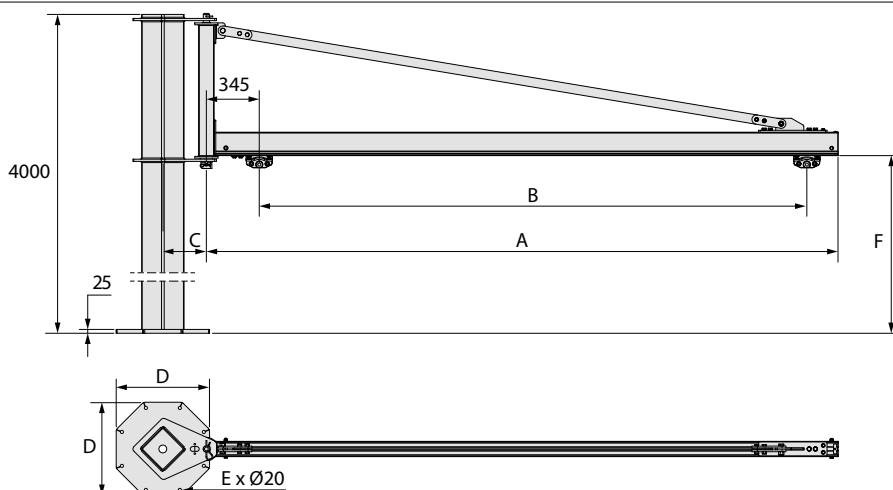

Numer ref. Item.Nr	Wysięg Span (mm)	Zakres pracy wózka Utility displacement (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ilość otworów*)	F: wysokość do szyny Height under track (mm)	Maksymalna wysokość do szyny Max height under track (mm)	Masa własna Empty weight (Kg)	Maksymalny moment Max. moment (daN.m)	Profil Profile
Żuraw kolumnowy 8m/min - Column slewing jib crane 8m/min										
PFP600-2M-8	2000	1590	315	800	8	3100	5100	391	2194	30600
PFP600-3M-8	3000	2590						407	3221	
PFP600-4M-8	4000	3590	350	900	16			570	3331	30700

Żuraw kolumnowy 16m/min - Column slewing jib crane 16m/min

PFP600-2M-16	2000	1590	315	800	8	3100	5100	396	2323	3800
PFP600-3M-16	3000	2590						414	3414	

* Ilość otworów
Number of holes

Zestaw zawiera:

Column slewing jib crane including:



Wózki do kabli okrągłych/płaskich


Round / flat cable carrier

Mocowanie stałe do kabli okrągłych 9454R

Fixed point for round cable 9454R



Sposób montażu
Typical layout

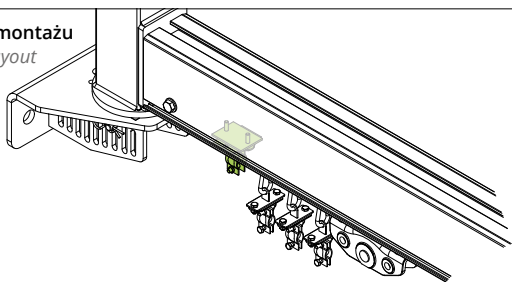

Mocowanie stałe kabla okrągłego, do użycia w szynach prowadzących i belkach suwnicowych

Fixed point for round cable, to be used for the running way and cranes.

Numer ref.
Item.Nr
9454R


Obciążenie
Load
10 Kg

Wózek do kabli okrągłych 30350PCR

Round cable carrier 30350PCR



Sposób montażu
Typical layout

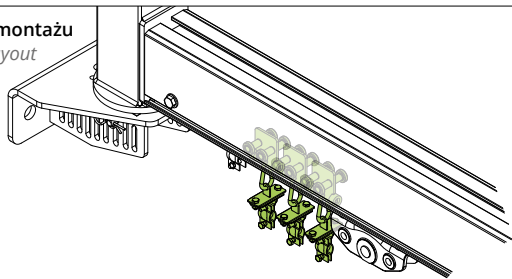

Wózek do kabla okrągłego, do użycia w szynach prowadzących i belkach suwnicowych

Round cable carrier, to be used for the running way and cranes.

Ref.
Item.Nr
30350PCR


Obciążenie
Load
10 Kg

Mocowanie stałe do kabli płaskich 9454PS

Fixed point for flat cable 9454PS



Sposób montażu
Typical layout

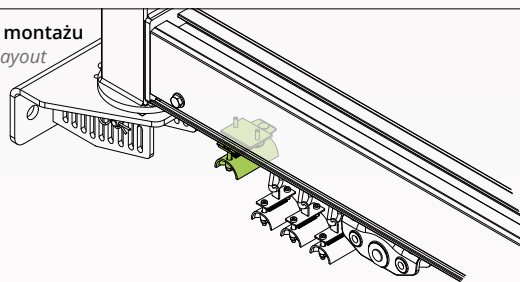

Mocowanie stałe kabla płaskiego, do użycia w szynach prowadzących i belkach suwnicowych.

Fixed point for flat cable, to be used for the running way and cranes.

Numer ref.
Item.Nr
9454PS


Obciążenie
Load
10 Kg

Wózek do kabli płaskich 30350PCP

Flat cable carrier 30350PCP



Sposób montażu
Typical layout

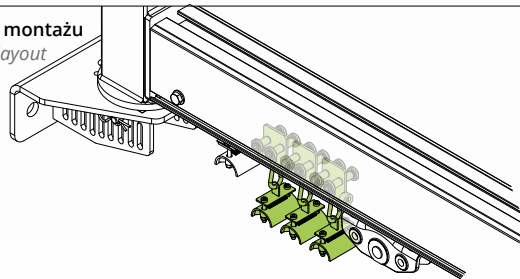

Wózek do kabla płaskiego, do użycia w szynach prowadzących i belkach suwnicowych

Flat cable carrier, to be used for the running way and cranes.

Numer ref.
Item.Nr
30350PCP

Obciążenie
Load
10 Kg

Wózki do węży


Vaccum hose carier

Mocowanie stałe do węży 9454T

Vaccum hose fixed point 9454T



Sposób montażu
Typical layout

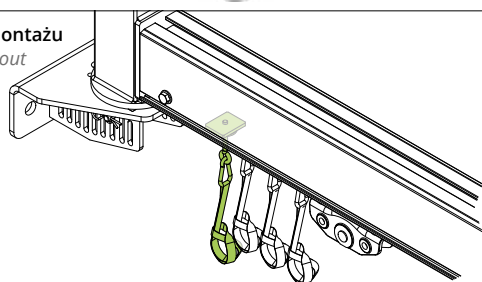

Mocowanie stałe do węży, do użycia w szynach prowadzących i belkach suwnicowych

Vaccum hose fixed point, to be used for the running way and cranes.

Numer ref.
Item.Nr
9454T


Obciążenie
Load
5 Kg

Wózek do węży 30350PT

Vaccum hose carrier 30350PT



Sposób montażu
Typical layout

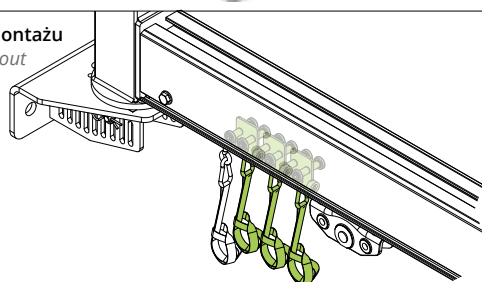

Wózek do węży, do użycia w szynach prowadzących i belkach suwnicowych

Vaccum hose carrier, to be used for the running way and cranes.

Numer ref.
Item.Nr
30350PT

Obciążenie
Load
5 Kg



Zestawy montażowe do kolumn

Anchor for pillar jib cranes

Kotwy mechaniczne PFP-KM4

Mechanical anchor PFP-KM4



Zestaw zawiera:

- 4 kotwy mechaniczne
- 4 podkładki - grubość 1 mm
- 3 podkładki - grubość 2 mm
- 2 podkładki - grubość 3 mm
- 2 podkładki - grubość 5 mm

Mechanical anchor kit including:

- 4 mechanical anchors
- 4 shims - thickness: 1 mm
- 3 shims - thickness: 2 mm
- 2 shims - thickness: 3 mm
- 2 shims - thickness: 5 mm

Kotwy mechaniczne PFP-KM8

Mechanical anchor PFP-KM8



Zestaw zawiera:

- 8 kotew mechanicznych
- 5 podkładek - grubość 1 mm
- 4 podkładki - grubość 2 mm
- 3 podkładki - grubość 3 mm
- 2 podkładki - grubość 5 mm

Mechanical anchor kit including:

- 8 mechanical anchors
- 5 shims - thickness: 1 mm
- 4 shims - thickness: 2 mm
- 3 shims - thickness: 3 mm
- 2 shims - thickness: 5 mm

Kotwy chemiczne PFP-KC4

Chemical anchor PFP-KC4



Zestaw zawiera:

- 4 trzpienie + kotwa chemiczna
- 4 podkładki - grubość 1 mm
- 3 podkładki - grubość 2 mm
- 2 podkładki - grubość 3 mm
- 2 podkładki - grubość 5 mm

Chemical anchor kit including:

- 4 chemical anchors + 1 cartridge
- 4 shims - thickness: 1 mm
- 3 shims - thickness: 2 mm
- 2 shims - thickness: 3 mm
- 2 shims - thickness: 5 mm

Kotwy chemiczne PFP-KC8

Chemical anchor PFP-KC8



Zestaw zawiera:

- 8 trzpieni + kotwa chemiczna
- 5 podkładek - grubość 1 mm
- 4 podkładki - grubość 2 mm
- 3 podkładki - grubość 3 mm
- 2 podkładki - grubość 5 mm

Chemical anchor kit including:

- 8 chemical anchors + 1 cartridge
- 5 shims - thickness: 1 mm
- 4 shims - thickness: 2 mm
- 3 shims - thickness: 3 mm
- 2 shims - thickness: 5 mm

Kotwy chemiczne wzmocnione PFP-KCR4

Chemical anchor increase PFP-KCR4



Zestaw zawiera:

- 4 trzpienie wzmocnione + kotwa chemiczna
- 4 podkładki - grubość 1 mm
- 3 podkładki - grubość 2 mm
- 2 podkładki - grubość 3 mm
- 2 podkładki - grubość 5 mm

Chemical anchor increase kit including:

- 4 chemical anchor increases + 1 cartridge
- 4 shims - thickness: 1 mm
- 3 shims - thickness: 2 mm
- 2 shims - thickness: 3 mm
- 2 shims - thickness: 5 mm

Kotwy chemiczne wzmocnione PFP-KCR8

Chemical anchor increase PFP-KCR8



Zestaw zawiera:

- 8 trzpieni wzmocnionych + kotwa chemiczna
- 5 podkładek - grubość 1 mm
- 4 podkładki - grubość 2 mm
- 3 podkładki - grubość 3 mm
- 2 podkładki - grubość 5 mm

Chemical anchor increase kit including:

- 8 chemical anchor increases + 1 cartridge
- 5 shims - thickness: 1 mm
- 4 shims - thickness: 2 mm
- 3 shims - thickness: 3 mm
- 2 shims - thickness: 5 mm

Pistolet PFP-KPH

Gun PFP-KPH



Pistolet do kotew chemicznych

Gun for chemical cartridge.



Zestawy naprawcze

Maintenance kit

Zestaw naprawczy PTP-KM1

Maintenance kit PTP-KM1



Zestaw naprawczy zawierający dwa pierścienie Ø25.

Maintenance kit with two rings Ø25.

Zestaw naprawczy PTP-KM3

Maintenance kit PTP-KM3



Zestaw naprawczy zawierający dwa pierścienie Ø25 oraz oś.

Maintenance kit with two rings Ø25 and one axle.

Zestaw naprawczy PTP-KM2

Maintenance kit PTP-KM2



Zestaw naprawczy zawierający dwa pierścienie Ø40.

Maintenance kit with two rings Ø40.

Zestaw naprawczy PTP-KM4

Maintenance kit PTP-KM4



Zestaw naprawczy zawierający dwa pierścienie Ø40 oraz oś.

Maintenance kit with two rings Ø40 and one axle.

Akcesoria


Accessories

Spowalniacz obrotu PTP-ACC1

Rotation slowing device PTP-ACC1



Sposób montażu
Typical layout

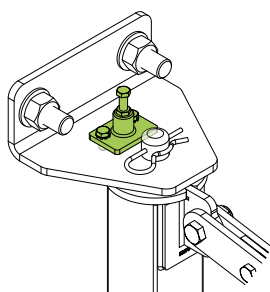

Urządzenie zwiększające opór ruchu obrotowego podczas przenoszenia ciężkich ładunków lub przy dużej rozpiętości ramienia żurawia.


Accessories which allows you to increase rotation resistance for high load and big span.

Regulowana blokada obrotu

Adjustable rotation stop PTP-ACC2



Sposób montażu
Typical layout

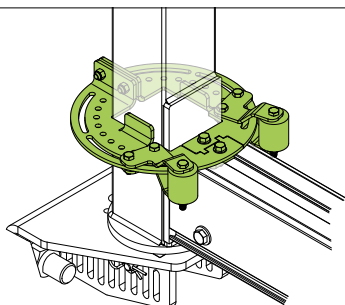

Urządzenie ograniczające zakres obrotu ramienia żurawia.


Accessories which allows you to limit rotation.

Blokada położenia PTP-ACC3

Locking device multiposition PTP-ACC3



Sposób montażu
Typical layout

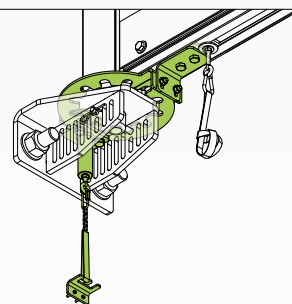

Urządzenie umożliwiające zablokowanie ramienia żurawia w zadanej pozycji.

Accessories which allows you to lock the device on multiposition.

Szablony montażowe


Drilling templates

Szablon do otworowania PTP-GAB1

Drilling templates PTP-GAB1



Sposób montażu
Typical layout



Szablon do otworowania pod klamry mocujące żuraw.
Stosowany do żurawi ściennych.

Drilling template for fixing bracket. Used for wall slewing jib cranes.




Szablon do otworowania PTP-GAB2

Drilling templates PTP-GAB2



Sposób montażu
Typical layout



Szablon do otworowania pod klamry mocujące żuraw.
Stosowany do żurawi ściennych.

Drilling template for fixing bracket. Used for wall slewing jib cranes.



Filmy i instrukcje montażowe

Mounting videos and installation instructions

Nasze filmy i instrukcje montażowe
dostępne są pod adresem:
handling.mantion.com

*Our mounting videos and our installation
instructions are available on:*
handling.mantion.com

Instrukcje montażowe
Installation instructions



Żurawie ściennie
Wall slewing jib crane



Żurawie kolumnowe
Column slewing jib crane

Filmy montażowe
Mounting videos



Żurawie ściennie
Wall slewing jib crane



Żurawie kolumnowe
Column slewing jib crane



Gama PURTEC to także:

PURTEC by MANTION is also:

Gama PURTEC obejmuje również szeroką ofertę
suwnic aluminiowych
ZAPYTAJ O NASZ katalog 832C

*PURTEC by MANTION offers also a large range of aluminium
cranes.
ASK OUR catalogue 832C*



*Katalog 832C
Catalogue 832C*



Suwnice stalowe oraz ze stali nierdzewnej:
STEEL and STAINLESS STEEL cranes:



Żurawie ścienne stalowe oraz ze stali nierdzewnej:
STEEL and STAINLESS STEEL jibs:



Sprawdź również

Other

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo oprogramowanie pozwalające dobrać elementy do budowy żurawia

handling.mantion.com

W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt

Our programm to calculate your crane will be available soon on handling.mantion.com

Ask us for Login and password in order to use it and have acces to the online technical documentation.



Szeroka gama produktów z Gamy PURTEC oraz HERCULE obejmuje układy transportu podwieszanego:

- Przenośniki automatyczne...
- Stacje podnoszenia, rozjazdy, obrotnice...

ZAPYTAJ O NASZ KATALOG 821 „TRANSPORT PODWIESZANY”

Thanks to its HERCULE track, PURTEC by MANTION offers also a large range of material for monorail:


- motorised conveyors, drop sections...
- switches, turn-tables...

ASK OUR CATALOGUE 821



**MANTION® SAS**

7 rue Gay Lussac | FRANCE - 25000 Besançon
Tel. + 33 3 81 50 56 77 | Fax. + 33 3 81 53 29 76
E-mail : mantion@mantion.com

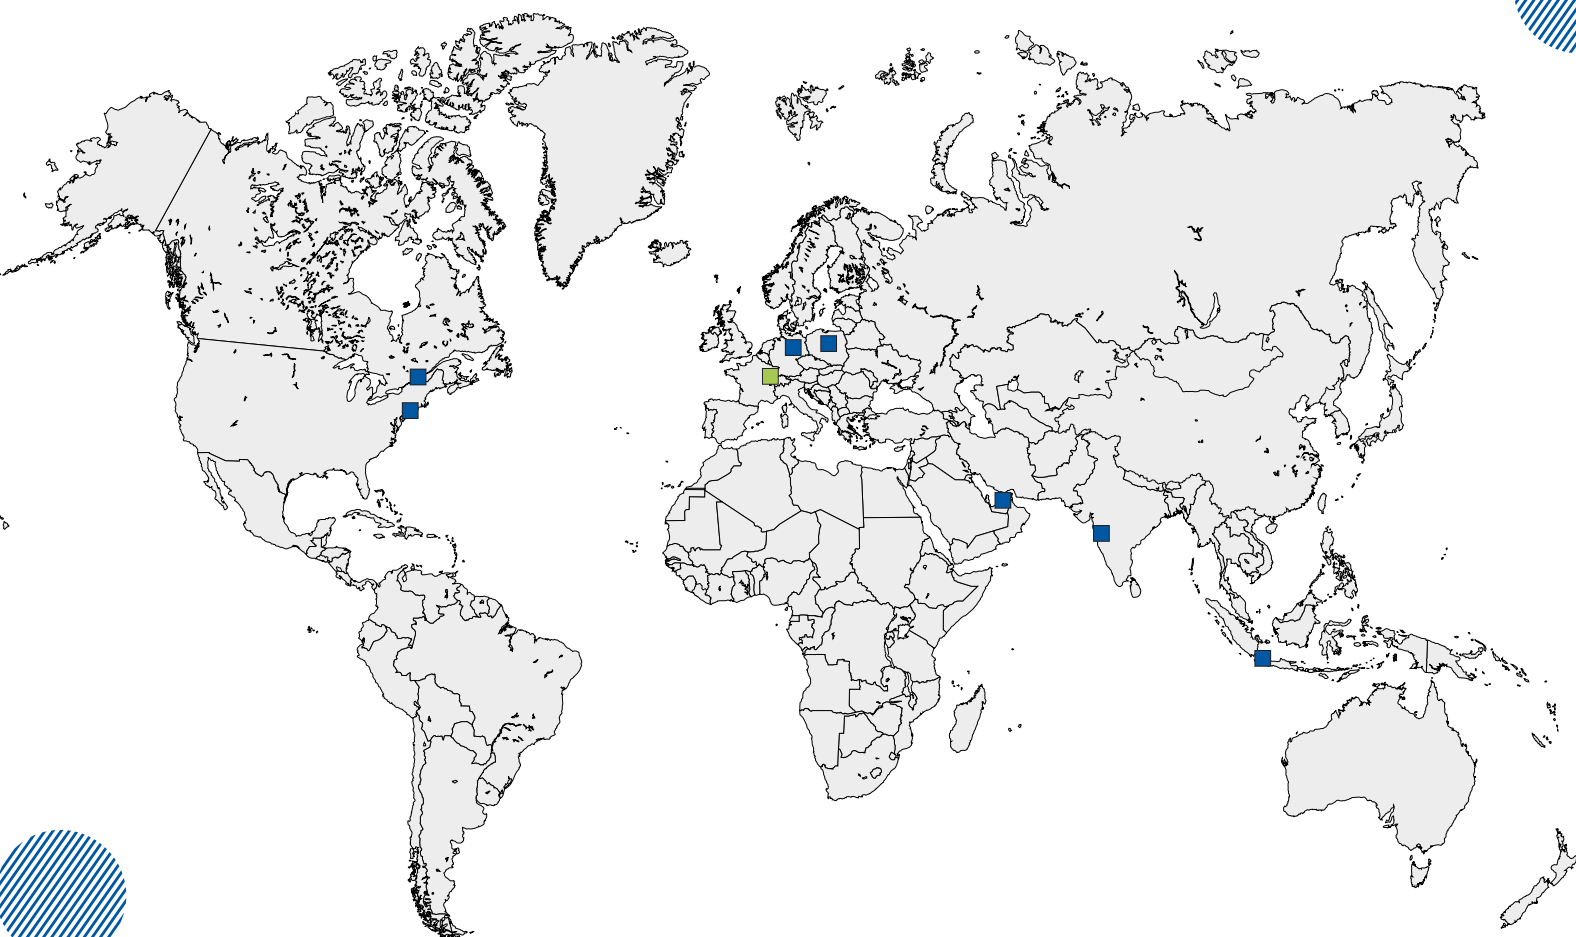**Niemcy / Austria**

Germany / Austria

Mantion Baubeschläge GMBH

Dieselstraße 18
D-42579 HEILIGENHAUS
Tél. + 49 2056 58 26 90
Fax. + 49 2056 58 26 99
Email : info@mantion.de
www.mantion.de

Bliski wschód

Middle East

Dubai Branch Office

Jafza South, unit no. S101 23 O 032,
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
Dubai & Bahrain : Tél. +971 56 174 58 44
Reste du Moyen Orient : +971 56 739 66 11
Email : export@mantion.com
www.mantion.com

Południowo-wschodnia Azja

South-East Asia

Mantion South-East Asia

Sovereign Plaza Lantai 8 Unit D E
Jl. TB Simatupang No.Kav. 36, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, 12430
INDONESIA
Email : export@mantion.com
www.mantion.com

Europa Wschodnia

East Europe

Mantion Polska

ul Boruty 2a
PL 03-769 WARSZAWA
Tel. + 48 22 818 77 22
Fax. + 48 22 818 99 78
Email: biuro@mantion.pl
www.mantion.pl

Indie

India

Mumbai Branch Office

G-19, T.V. Estate, 248/A, S.K. Ahire Marg, Worli
Mumbai - 400030. INDIA
Mobile. +91 (0) 9819 30 38 78
Email : support.india@mantion.com
www.mantion.com

Ameryka Północna

North America

Mantion Canada

12-360 boul. Séminaire N
Saint-Jean-sur-Richelieu
Québec J3B 5L1
Tél. + 1 (450) 529 1315
E-mail : contact@mantion-na.com
www.mantion.ca

Mantion USA

10-34 44th Drive. 2nd Floor.
Long Island City
11101 NEW YORK
Tél. + 1 (475) 289-0254
E-mail : contact@mantion-us.com
www.mantion.us